



tecnología motora mah...



✉ ritali@camatecperu.com

CONTÁCTENOS:

✉ ritali505@hotmail.com

☎ +51 924 634 260

www.kamatecperu.com



HOWO

VOLQUETE 6X4 - 420 HP



MOTOR	Modelo	SINOTRUK D12.42-40
	Tipo	Turbo intercooler de 06 cilindros en linea, inyección directa common rail, y enfriado por agua.
	Tipo de Combustible	Diesel
	Potencia Maxima	420hp/2000rpm
	Torque Maximo	1820N.M /1100~1500rpm
	Norma de Emisión	Euro IV
EMBRAGUE	Tanque de Combustible	300L
	Tipo:	Monodisco seco, hidráulico accionado por aire. Diámetro de disco 430 mm
OPERACIÓN	Operación:	Hidráulico, accionado por aire
EJES Y SUSPENSIÓN	Tipo:	Mecánica de 10 velocidades + 2 reversas
	Modelo:	HW19710
	Eje Delantero	HF9 - 9000 kg - Drum Brake
	Suspensión Delantero	Paquete de muelles
	Eje Posterior	AC16 - 32000 (16000X2)
NEUMÁTICOS	Relacion de corona	5.45
	Suspensión Posteriores	Suspensión de muelles
DIMENSIONES	Tipo	12.00R20, Tipo de oso
	Aros	8.5-20
DIRECCIÓN	Largo x Ancho x alto (mm)	8356x2580x3420
	Distancia entre ejes (mm)	3600 + 1350
CABINA	Marca	ZF
	Tipo	Potencia hidraulica de bola de circulación
DIRECCIÓN	Tipo	HOWO 7 - con Litera
		Cabina de elevación eléctrico, con asiento aéreo.

CALENDAR

2020

JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S
1 2 3 4	1	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11	2 3 4 5 6 7 8	8 9 10 11 12 13 14	5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18	9 10 11 12 13 14 15	15 16 17 18 19 20 21	12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25	16 17 18 19 20 21 22	22 23 24 25 26 27 28	19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31	23 24 25 26 27 28 29	29 30 31	26 27 28 29 30
MAY	JUNE	JULY	AUGUST
S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S
1 2	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4	1
3 4 5 6 7 8 9	7 8 9 10 11 12 13	5 6 7 8 9 10 11	2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16	14 15 16 17 18 19 20	12 13 14 15 16 17 18	9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23	21 22 23 24 25 26 27	19 20 21 22 23 24 25	16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30	28 29 30	26 27 28 29 30 31	23 24 25 26 27 28 29
31			30 31
SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S
1 2 3 4 5	1 2 3	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12	4 5 6 7 8 9 10	8 9 10 11 12 13 14	6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19	11 12 13 14 15 16 17	15 16 17 18 19 20 21	13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26	18 19 20 21 22 23 24	22 23 24 25 26 27 28	20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30	25 26 27 28 29 30 31	29 30	27 28 29 30 31



tecnología motora man...


CONTÁCTENOS:



ritali505@hotmail.com



+51 924 634 260

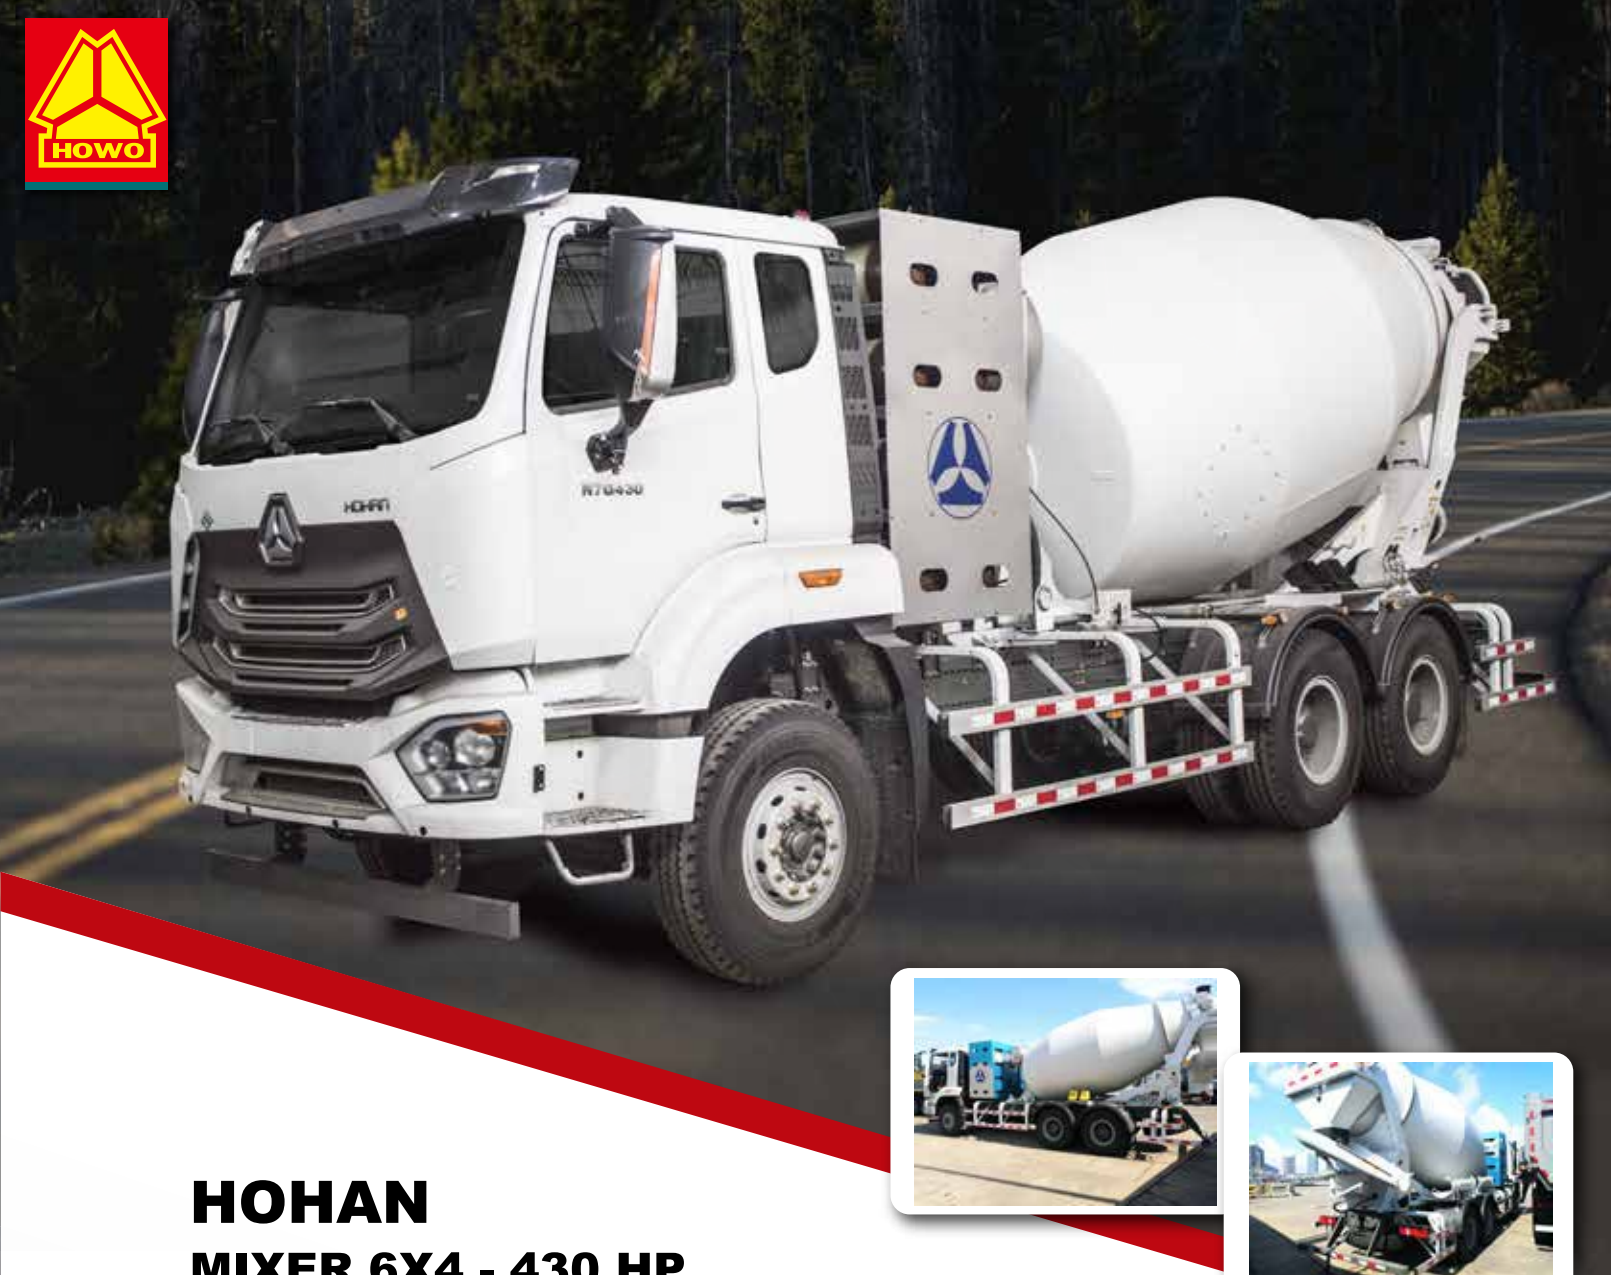

HOHAN TRACTOR 6X4 - 440 HP



MOTOR	Modelo	MC11.44-40
	Tipo	Turbo intercooler de 06 cilindros en línea, inyección directa common rail, y enfriado por agua.
	Tipo de Combustible	Diesel
	Potencia Maxima	440 HP/1900rpm
	Torque Maximo	2100N.m/1000~1400rpm
	Norma de Emisión	Euro IV
	Tanque de Combustible	600L + 400L

EMBRAGUE	Tipo:	Monodisco seco, hidráulico accionado por aire. Diámetro de disco 430 mm
	Operación:	Hidráulico, accionado por aire

TRANSMISION	Tipo:	Mecánica 16 velocidades + 2 reversas
	Modelo:	HW20716CL



MOTOR MAN TECNOLOGY

EJES Y SUSPENSIÓN	Eje Delantero	HR7 (Tecnología MAN) - 7000 kg
	Suspensión Delantero	Paquete de muelles
	Eje Posterior	MCY11 (Tecnología MAN) - 22000 (11000X2)
	Relacion de corona	4.11
	Suspensión Posteriores	Neumatica (8bolsas, Tecnología MAN)

NEUMÁTICOS	Eje Delantero	12R22.5
	Eje Posterior	445/65R22.5

DIRECCIÓN	Marca	ZF
	Tipo	Potencia hidraulica de bola de circulación



CABINA

DIMENSIONES	Dimensiones Totales (mm)	7050x2500x2950 / 3750
	Distancia entre ejes (mm)	3400 + 1400

CABINA	Tipo	H77L con Litera
		Asiento del piloto con suspensión neumática. Cinturón de seguridad de tres puntos, timón regulable. aire acondicionado, climatizador, calefacción, lunas y pestillos eléctricos, espejos eléctricos, equipo de audio y video mp5.

HOHAN MIXER 6X4 - 430 HP



MOTOR	Modelo	MT13.43-50
	Tipo	Turbo intercooler de 06 cilindros en línea, inyección directa common rail, y enfriado por agua.
	Tipo de Combustible	GNV
	Potencia Maxima	430HP/ 1900rpm
	Torque Máximo	1900N.m/1100~1400rpm
	Norma de Emisión	Euro V
	Tanque de Combustible	1200L

EMBRAGUE	Tipo:	Monodisco seco, hidráulico accionado por aire. Diámetro de disco 430 mm
	Operación:	Hidráulico, accionado por aire

TRANSMISION	Tipo:	Mecanica 12 velocidades 2 reversas
	Modelo:	ZF16S2231TO con Retarder



CABINA

EJES Y SUSPENSIÓN	Eje Delantero	HR9 -9000 kg
	Suspensión Delantero	Paquete de muelles
	Eje Posterior	AC16 - 16000 kg
	Relacion de corona	5.45
	Suspensión Posteriores	Paquete de muelles

NEUMÁTICOS	Eje Delantero	12.00R20
------------	---------------	----------

DIRECCIÓN	Marca	ZF
	Tipo	Potencia hidraulica de bola de circulación

DIMENSIONES	MIXER	8m3
	Distancia entre ejes (mm)	4125 + 1350

CABINA	Tipo	H77L con Litera. Suspensión neumática flotante de cuatro puntos. Asiento del piloto con suspensión neumática. Cinturón de seguridad de tres puntos, timón regulable. aire acondicionado, climatizador, calefacción, lunas y pestillos eléctricos, espejos eléctricos, equipo de audio y video mp5.
--------	------	--

CONTÁCTENOS:



ritali505@hotmail.com



+51 924 634 260

CONTÁCTENOS:



ritali505@hotmail.com



+51 924 634 260



HOHAN VOLQUETE 6X4 - 440 HP

MOTOR	Modelo	MC 11.44-40
	Tipo	Turbo intercooler de 06 cilindros en línea, inyección directa common rail, y enfriado por agua.
	Tipo de Combustible	Diesel
	Potencia Maxima	440hp/1900rpm
	Torque Maximo	2100N.M /1000~1400rpm
	Norma de Emisión	Euro IV
EMBRAGUE	Tanque de Combustible	400L

EMBRAGUE	Tipo:	Monodisco seco, hidráulico accionado por aire. Diámetro de disco 430 mm
	Operación:	Hidráulico, accionado por aire

EJES Y SUSPENSIÓN	Eje Delantero	HR9 - 9000 kg
	Suspensión Delantero	Paquete de muelles
	Eje Posterior	AC16 - 2X16000
	Relacion de corona	5.45
EJES Y SUSPENSIÓN	Suspensión Posteriores	Suspensión de muelles

NEUMÁTICOS	Tipo	12R20, Tipo de Oso
	AF05	
	8.5-20	

DIMENSIONES	Largo x Ancho x alto (mm)	8439x2492x3442
	Distancia entre ejes (mm)	
	3800 + 1350	

TRANSMISIÓN	Tipo:	Mecánica de 16 velocidades + 2 reversas
	Modelo:	HW25712XS



MOTOR MAN TECNOLOGY

DIRECCIÓN	Marca	ZF
	Tipo	Potencia hidraulica de bola de circulación

CABINA	Tipo	H77L con Litera
		Asiento del piloto con suspensión neumática.
		Cinturón de seguridad de tres puntos, timón regulable, aire acondicionado, climatizador, calefacción, lunas y pestillos eléctricos, espejos eléctricos, equipo de audio y video mp5.



CABINA

CONTÁCTENOS:



ritali505@hotmail.com



+51 924 634 260



SITRAK MIXER 6X4 - 360 HP

MOTOR	Modelo	MC11.36-40
	Tipo	Turbo intercooler de 06 cilindros en línea, common rail. Inyección directa y enfriado por agua.
	Tipo de Combustible	Diesel
	Potencia Maxima	360hp/1800rpm
	Torque Maximo	1800N.M /1000~1400rpm
	Norma de Emisión	Euro IV
EMBRAGUE	Tanque de Combustible	400L

EMBRAGUE	Tipo:	Monodisco seco, hidráulico accionado por aire. Diámetro de disco 430 mm
	Operación:	Hidráulico, accionado por aire

EJES Y SUSPENSIÓN	Eje Delantero	HF9 - 9000 kg
	Suspensión Delantero	Paquete de muelles (9)
	Eje Posterior	ST16 con cubos - 32000 kg (16000 x 2)
	Relacion de corona	4.42
EJES Y SUSPENSIÓN	Suspensión Posteriores	Paquete de muelles (12)

NEUMÁTICOS	Eje Delantero	385/65R22.5
	Eje Posterior	315/80R22.5

DIMENSIONES	Largo x Ancho x Alto (m3)	8 m3
	Distancia entre ejes (mm)	
	3600 + 1400	

MOTOR	Modelo	MC11.36-40
	Tipo	Turbo intercooler de 06 cilindros en línea, common rail. Inyección directa y enfriado por agua.
	Tipo de Combustible	Diesel
	Potencia Maxima	360hp/1800rpm
	Torque Maximo	1800N.M /1000~1400rpm
	Norma de Emisión	Euro IV
EMBRAGUE	Tanque de Combustible	400L

EMBRAGUE	Tipo:	Monodisco seco, hidráulico accionado por aire. Diámetro de disco 430 mm
	Operación:	Hidráulico, accionado por aire

EJES Y SUSPENSIÓN	Eje Delantero	HF9 - 9000 kg
	Suspensión Delantero	Paquete de muelles (9)
	Eje Posterior	ST16 con cubos - 32000 kg (16000 x 2)
	Relacion de corona	4.42
EJES Y SUSPENSIÓN	Suspensión Posteriores	Paquete de muelles (12)

DIRECCIÓN	Marca	ZF
	Tipo	Potencia hidraulica de bola de circulación

CABINA	Tipo	C7M con litera
--------	------	----------------



MOTOR MAN TECNOLOGY



CABINA

CONTÁCTENOS:



ritali505@hotmail.com



+51 924 634 260